

Impermeabilizante proTecho®

3 años / 1,095 días



TIPO
Elastómero Acrílico

DESCRIPCIÓN
proTecho® es un Impermeabilizante elastomérico formulado con resina estireno-acrílica que por sus características físicas, proporciona un excelente recubrimiento con muy buena adherencia, elasticidad, durabilidad y resistencia a la abrasión.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente repelencia al polvo.
- Impermeabilizante para todo tipo de techos
- 100% repelente al agua.
- Forma capa muy elástica y resistente.
- Resistencia a la luz ultravioleta del sol.
- Fácil aplicación.
- Alto poder reflejante a los rayos del sol.
- Brinda barrera térmica prolongada


USOS
Impermeabilizante y reflejante en techos de lámina y concreto con o sin malla de refuerzo. Muros con problemas de humedad. En casas, naves industriales y ductos de aire.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda no diluir este producto.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidades de lluvia.
- No aplicar el producto si el sustrato a tratar no está bien adherido a la losa.
- Instalar el producto cuando la temperatura ambiente esté sobre 10° C y debajo de 40° C.
- Almacenar el producto cerrado en un lugar fresco entre 10° C y 35° C.
- Estiba máxima tres cubetas.

LIMITACIONES

- No sella grietas, fracturas o fisuras en superficie de mampostería, se requiere resanar con el producto adecuado a cada situación.
- No aplicar el producto cuando existan altas probabilidades de lluvia.

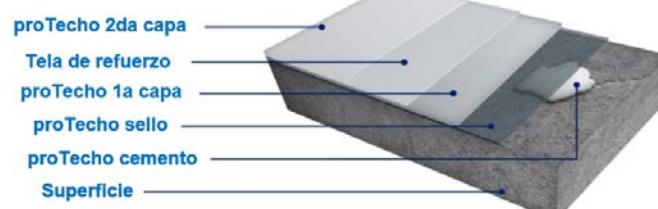

ESPECIFICACIONES:

ENVASADO Y EMPACADO:
Cubeta de 19lts.
Tambores de 200lts

RENDIMIENTO:
20 A 25 M2 / CUBETA

REDUCTOR:
No necesita, se aplica directo

MANOS RECOMENDADAS: 2

ACABADO: Mate

COLORES: Blanco y Terracota

SECADO:
Al tacto: 1 - 2 horas
Recubrir: 2 - 4 horas

pH: 8 - 8.5

VISCOSIDAD BROOKFIELD
CPS: 36,000 - 40,000

DENSIDAD: 1.30-1.35 Kg/Lt.

SOLIDOS EN PESO: 50 a 55%

ELONGACIÓN: Mayor a 300%

ABSORCIÓN DE AGUA:
16% - 18%

