

# Impermeabilizante proTecho®

## 5 años / 1,825 días



**TIPO**  
Elastómero Acrílico

### DESCRIPCIÓN

proTecho® es un Impermeabilizante elastomérico formulado con resina estireno-acrílica que por sus características físicas, proporciona un excelente recubrimiento con muy buena adherencia, elasticidad, durabilidad y resistencia a la abrasión.

### CARACTERÍSTICAS

- Excelente repelencia al polvo.
- Impermeabilizante para todo tipo de techos
- 100% repelente al agua.
- Forma capa muy elástica y resistente.
- Resistencia a la luz ultravioleta del sol.
- Fácil aplicación.
- Alto poder reflejante a los rayos del sol.
- Brinda barrera térmica prolongada

### USOS


Impermeabilizante y reflejante en techos de lámina y concreto con o sin malla de refuerzo. Muros con problemas de humedad. En casas, naves industriales y ductos de aire.

### RECOMENDACIONES

- Se recomienda no diluir este producto.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidades de lluvia.
- No aplicar el producto si el sustrato a tratar no está bien adherido a la losa.
- Instalar el producto cuando la temperatura ambiente esté sobre 10° C y debajo de 40° C.
- Almacenar el producto cerrado en un lugar fresco entre 10° C y 35° C.
- Estiba máxima tres cubetas.

### LIMITACIONES

- No sella grietas, fracturas o fisuras en superficie de mampostería, se requiere resanar con el producto adecuado a cada situación.
- No aplicar el producto cuando existan altas probabilidades de lluvia.

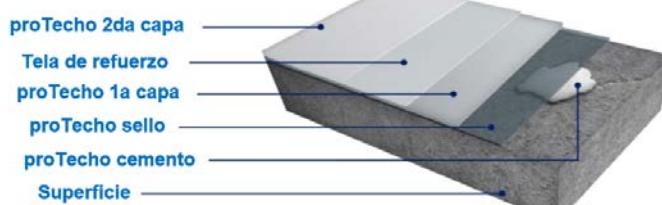

### ESPECIFICACIONES:

**ENVASADO Y EMPACADO:**  
Cubeta de 19lts.  
Tambores de 200lts

**RENDIMIENTO:**  
20 A 25 M2 / CUBETA

**REDUCTOR:**  
No necesita, se aplica directo

**MANOS RECOMENDADAS:** 2

**ACABADO:** Mate

**COLORES:** Blanco y Terracota

**SECADO:**  
Al tacto: 1 - 2 horas  
Recubrir: 2 - 4 horas

**pH:** 8 - 8.5

**VISCOSIDAD BROOKFIELD**  
**CPS:** 40,000 - 45,000

**DENSIDAD:** 1.30-1.35 Kg/Lt.

**SOLIDOS EN PESO:** 55 a 58%

**ELONGACIÓN:** Mayor a 350%

**ABSORCIÓN DE AGUA:**  
15% - 18%

